

FERRARI

Global **TARAL**

FERRARI

FERRARİ TRAKTÖR TÜRKİYE YETKİLİ DİSTRİBİTÖRÜ

GLOBAL TARAL TARIM MAKİNE VE ALETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Tuzla Organize Sanayi Bölgesi 2. Cd. No:32 Tuzla, İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 216 629 69 69 - 70 Fax: +90 216 629 69 71



Bize Ulaşın

www.ferraritraktor.com
info@ferraritraktor.com

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin



Ferrari Traktör

Not: Görsel ve tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.



ürün
katalogu

EN KAPSAMLI SERİ

FERRARI'nin özel traktör serisi, küçük boyutlara ve yüksek manevra kabiliyetine sahip, yüksek performanslı, güvenilir ve çok yönlü makinelerden oluşmaktadır.

Ferrari traktörlerinin kısa dingil mesafesi ve düşük ağırlık merkezi gibi yapısal özellikleri, motor gücü ve özel teknolojilerle birleştiğinde, bu traktörleri sıralı tarım alanlarında, bağlarda, meyve bahçelerinde, seralarda ve engebeli veya dağlık bölgelerde kullanmak için vazgeçilmez hale getirir. Ayrıca, bu traktörler belediyeler tarafından yeşil alan bakımı, sokak temizliği ve kar temizleme gibi işlerde de tercih edilmektedir.

FERRARI traktörleri onaylı kabinlerle donatılmış olup, konforlu ve rahat bir sürüş pozisyonu sunmaktadır.

Tasarım, ergonomi ve güvenliğin buluşmasıdır.


Ferrari Traktöre Özel Dümenleme Sistemleri

AR - Belden kırmalı şasili dümenleme.

RS - Ön teker aksından dümenleme.

DUALSTEER® - AR ve RS sisteminin birleştirildiği, dar manevra kabiliyeti.

MT - Dağlık ve engebeli bölgelere uygun direksiyon şasili dümenleme.

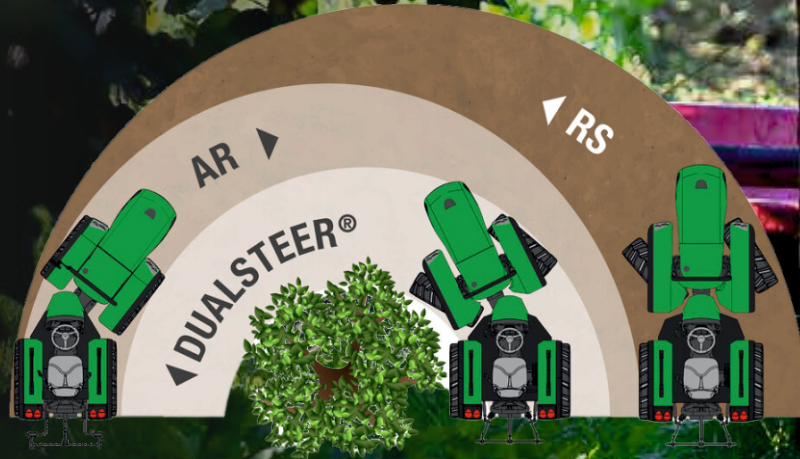

Traktör ön ve arkasında ekipman kullanımına uygun, kolay çevrilebilir sürücü platformu

CROMO 35

FERRARI



VERSİYONLAR
AR - RS



TRANSMİSYON
8 + 4



BEYGİR GÜCÜ
25 hp



KALDIRMA KOLU KAPASİTESİ
950 kg



SÜRÜŞ POZİSYONU
Tek Yönlü

ANA
OPSİYONLAR



BAĞIMSIZ PTO
(sadece RS modelinde)

MOTOR

KUBOTA, 3 silindirli

MOTOR HACMİ

1123 cc

BEYGİR GÜCÜ

18.5 kW / 25 hp @3000 rpm

MAKSİMUM TORK

71.5 Nm @2200 rpm



TEKNİK ÖZELLİKLER

TRANSMİSYON

8 İleri + 4 Geri Şanzıman

İLERİ-GERİ MEKİK

Mevcut değildir

KAVRAMA

Kuru disk

ŞASI

Opsiyonel

ÇEKİŞ

Dört çeker

ARKA PTO

540 rpm - Senkronize

HİDROLİK SİSTEM

Tek devre, 6 adede kadar arka hidrolik çıkış

KALDIRMA KOLU KAPASİTESİ

950 kg (rotilde)

FREN SİSTEMİ


Arka tekerlerde kampana

SÜRÜŞ POZİSYONU

Maksimum erişebilirlik sağlamak için direksiyon simidinin altına yerleştirilmiş şanzıman kolları

KABİN

Mevcut değildir

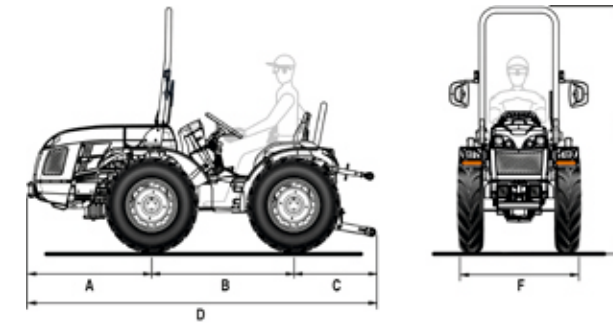

	A	B	C	D	E	F	AĞIRLIK
AR	968	1200	775	2943	1980 / 2010	989 / 1391	1040
RS	968	1200	775	2943	1980 / 2010	1069 / 1391	1060

Ölçüler (mm) - Ağırlık (kg)

ISODIAMETRIC TRACTOR

COBRAM 60

FERRARI



VERSİYONLAR
AR - RS



TRANSMİSYON
12 + 12



BEYGİR GÜCÜ
49 hp




KALDIRMA KOLU KAPASİTESİ
1200 kg



SÜRÜŞ POZİSYONU
Tek Yönlü veya Döner Platform



ANA
OPSİYONLAR



LED



KENDİNİ
TEMİZLEME

MOTOR

KOHLER, 3 silindirli, Turbo Common Rail

MOTOR HACMİ

1861 cc

BEYGİR GÜCÜ

36 kW / 49 hp @2600 rpm

MAKSİMUM TORK

190 Nm @1500 rpm



TEKNİK ÖZELLİKLER

TRANSMİSYON

12 İleri + 12 Geri Şanzıman

İLERİ-GERİ MEKİK

Mevcut

KAVRAMA

Yağ banyolu çok diskli

ŞASI

Opsiyonel

ÇEKİŞ

Dört çeker

ARKA PTO

540 rpm - bağımsız ve senkronize

HİDROLİK SİSTEM

Bağımsız pompalara sahip çift devre, 7 adede kadar arka hidrolik çıkış

KALDIRMA KOLU KAPASİTESİ

1200 kg (rotilde)

FREN SİSTEMİ


Arka tekerlerde mekanik kontrollü, yağ banyolu, çok diskli

SÜRÜŞ POZİSYONU

Çift pedal düzeneği ile tek yönlü veya döner platform

KABİN

Mevcut değildir

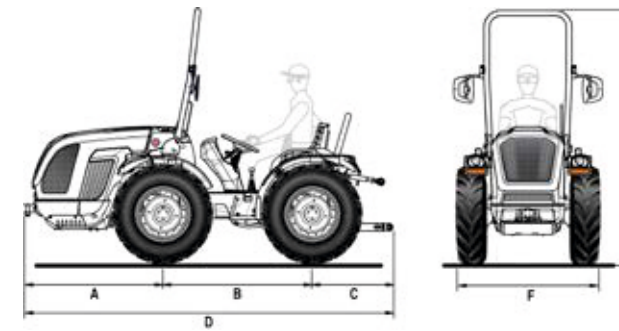

	A	B	C	D	E	F	AĞIRLIK
AR	1248	1340	779	3367	2185 / 2260	1008 / 1438	1700
RS	1248	1340	779	3367	2185 / 2260	1207 / 1643	1700

Ölçüler (mm) - Ağırlık (kg)

MIZAR 70

FERRARI



VERSİYONLAR
AR - RS - DUALSTEER® - MT



TRANSMİSYON
12 + 12



BEYGİR GÜCÜ
63 hp



KALDIRMA KOLU KAPASİTESİ
1900 kg



SÜRÜŞ POZİSYONU
Döner Platform



ANA
OPSİYONLAR



JOYSTICK



CABIN CAT. 4



KENDİNİ
TEMİZLEME
SİSTEMİ™



DUAL FLOATING
SYSTEM™

MOTOR

KOHLER, 4 silindirli, Turbo Common Rail

MOTOR HACMİ	2482 cc
BEYGİR GÜCÜ	46 kW / 63 hp @2600 rpm
MAKSİMUM TORK	205 Nm @1500 rpm




TEKNİK ÖZELLİKLER

TRANSMİSYON	12 İleri + 12 Geri senkronize şanzıman Easy Plus™ kavrama ⁽¹⁾ ve Smart Brake & Go ⁽²⁾ ile birlikte
İLERİ-GERİ MEKİK	Mevcut elektro hidrolik kumanda
KAVRAMA	Elektronik yağ banyolu çok diskli
ŞASI	Opsiyonel
ÇEKİŞ	Dört çeker
ARKA PTO	540/540E rpm - bağımsız ve senkronize
HİDROLİK SİSTEM	Bağımsız pompalara ve ısı eşanjörüne sahip çift devre, 11 adede kadar arka hidrolik çıkış
KALDIRMA KOLU KAPASİTESİ	1900 kg (rotilde)
FREN SİSTEMİ	Arka tekerlerde hidrostatik kontrollü, yağ banyolu, çok diskli
SÜRÜŞ POZİSYONU	Asılı döner platform
KABİN	Opsiyonel 'Vista' veya 'Vista Pro' homologasyon cat. 4

(1) Her zaman aşamalı ve sarsıntısız kavrama için yazılım destekli kavrama işlemi

(2) Traktörün debriyaj kullanmadan sadece fren pedalı ile durdurulmasını ve yeniden çalıştırılmasını sağlar

(3) Debriyaj pedalını kullanmadan vitesleri ve geri vitesi takmak için düğme

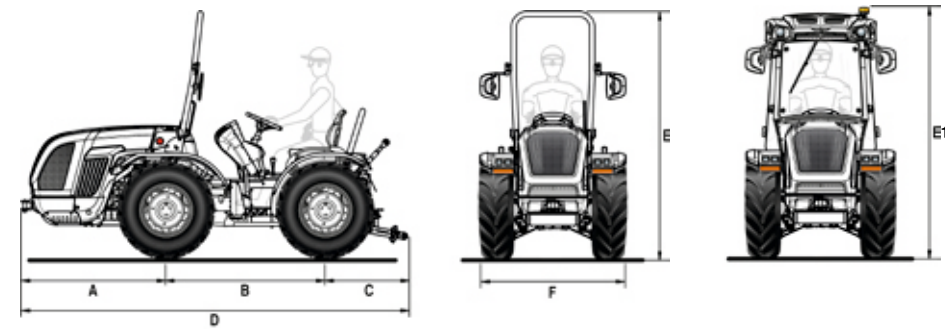

	A	B	C	D	E (Koruma Barı)	E1 (Kabinli)	F	AĞIRLIK (Koruma barı / Kabin)
AR	1314	1480	800	3594	2215 / 2300	2145 / 2230	1121 / 1525	1770 / 1900
RS	1314	1480	800	3594	2215 / 2300	2145 / 2230	1150 / 1764	1830 / 1960
DS®	1314	1480	800	3594	2215 / 2300	2145 / 2230	1150 / 1764	1830 / 1960
MT	1314	1480	800	3594	-	2145 / 2195	1684 / 1710	1960

Ölçüler (mm) - Ağırlık (kg)

ISODIAMETRIC TRACTOR

THOR 85

FERRARI



VERSİYONLAR
AR - RS



TRANSMİSYON
16 + 16



BEYGİR GÜCÜ
75 hp



KALDIRMA KOLU KAPASİTESİ
2300 kg



SÜRÜŞ POZİSYONU
Tek yönlü veya Döner Platform

MOTOR

KOHLER, 4 silindirli, Turbo Common Rail

MOTOR HACMİ

2482 cc

BEYGİR GÜCÜ

55.4 kW / 75.3 hp @2300 rpm


MAKSİMUM TORK

300 Nm @1500 rpm



TEKNİK ÖZELLİKLER

TRANSMİSYON	16 İleri + 16 Geri senkronize Şanzıman
İLERİ-GERİ MEKİK	Mevcut
KAVRAMA	Yağ banyolu çok diskli
ŞASI	Opsiyonel
ÇEKİŞ	Dört çeker
ARKA PTO	540/540E rpm - bağımsız ve senkronize
HİDROLİK SİSTEM	Bağımsız pompalara ve ısı eşanjörüne sahip çift devre, 11 adede kadar arka hidrolik çıkış
KALDIRMA KOLU KAPASİTESİ	2300 kg (rotilde)
FREN SİSTEMİ	Arka tekerlerde mekanik kontrollü, yağ banyolu, çok diskli
SÜRÜŞ POZİSYONU	Çift pedal düzeneği ile tek yönlü veya döner platform
KABİN	Mevcut değildir

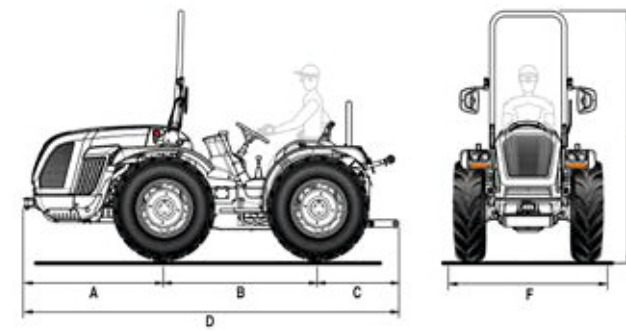


	A	B	C	D	E	F	AĞIRLIK
AR	1365	1450	925	3740	2240 / 2350	1125 / 1707	2170
RS	1365	1450	925	3740	2240 / 2364	1291 / 1961	2090

Ölçüler (mm) - Ağırlık (kg)

ANA
OPSİYONLAR



ÖN
KALDIRMA
KOLU



LED IŞIKLAR



KENDİNİ
TEMİZLEME
SİSTEMİ™

ISODIAMETRIC TRACTOR

VEGA 85

FERRARI



VERSİYONLAR
AR - RS - DUALSTEER® - MT



TRANSMİSYON
16 + 16



BEYGİR GÜCÜ
75 hp



KALDIRMA KOLU KAPASİTESİ
2300 kg



SÜRÜŞ POZİSYONU
Döner Platform

MOTOR

KOHLER, 4-cylinder, Turbo Common Rail

MOTOR HACMİ

2482 cc

BEYGİR GÜCÜ

55.4 kW / 75.3 hp @2300 rpm

MAKSİMUM TORK

300 Nm @1500 rpm




TEKNİK ÖZELLİKLER

TRANSMİSYON	16 İleri + 16 Geri senkronize şanzıman Easy Plus™ kavrama ⁽¹⁾ ve Smart Brake & Go ⁽²⁾ ile birlikte
İLERİ-GERİ MEKİK	Mevcut elektrikli debriyaj sistemi düğmesiyle ⁽³⁾
KAVRAMA	Elektronik yağ banyolu çok diskli
ŞASI	Opsiyonel
ÇEKİŞ	Önden çekiş devre dışı bırakılmış 4 çeker
ARKA PTO	540/540E rpm(MT versiyonunda: 540/1000 rpm) - bağımsız ve senkronize
HİDROLİK SİSTEM	Bağımsız pompalara ve ısı eşanjörüne sahip çift devre, 12 adede kadar arka hidrolik çıkış
KALDIRMA KOLU KAPASİTESİ	2300 kg (rotilde)
FREN SİSTEMİ	4 tekere etki eden hidrostatik kontrollü, yağ banyolu, çok diskli
SÜRÜŞ POZİSYONU	Asılı döner platform
KABİN	İsteğe bağlı olarak, 4 düz konik 'Vista Clima' veya 6 düz 'Space Clima'

(1) Her zaman aşamalı ve sarsıntısız kavrama için yazılım destekli kavrama işlemi

(2) Traktörün debriyaj kullanmadan sadece fren pedalı ile durdurulmasını ve yeniden çalıştırılmasını sağlar

(3) Debriyaj pedalını kullanmadan vitesleri ve geri vitesi takmak için düğme

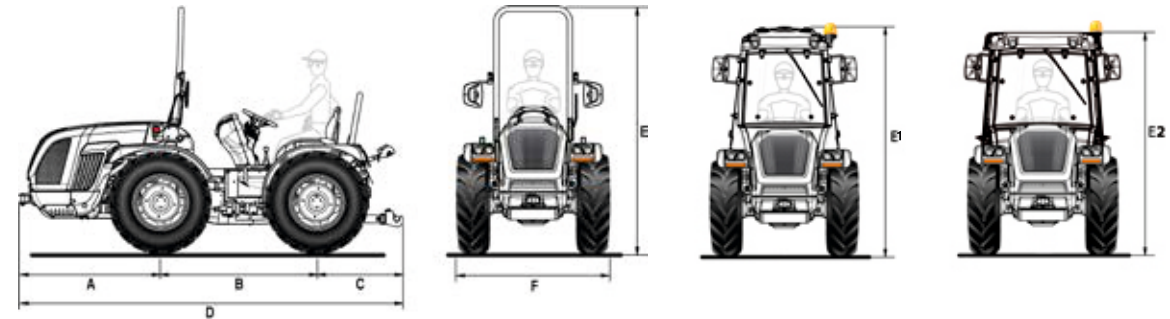

	A	B	C	D	E (Koruma Barı)	E1 (Vista kabin ile)	E2 (Uzay kabin ile)	F	WEIGHT (Koruma barı / Kabin)
AR	1365	1495	930	3790	2254 / 2364	2139 / 2249	-	1127 / 1603	2240 / 2390
RS	1365	1495	930	3790	2254 / 2364	2139 / 2249	2070 / 2180	1291 / 1961	2320 / 2470
DS®	1365	1495	930	3790	2254 / 2364	2139 / 2249	-	1291 / 1961	2390 / 2540
MT	1365	1495	930	3790	-	-	2070 / 2180	1697 / 1961	2500

Ölçüler (mm) - Ağırlık (kg)

ANA
OPSİYONLAR

POWER
SHUTTLE
EASYDRIVE®



JOYSTICK



ÖN
KALDIRMA
KOLU



KABİN



KENDİNİ
TEMİZLEME
SİSTEMİ™

TRACTOR WITH DIFFERENTIATED WHEELS

STELLAR 85

FERRARI



VERSİYONLAR
RS



TRANSMİSYON
16 + 16



BEYGİR GÜCÜ
75 hp



KALDIRMA KOLU KAPASİTESİ
2700 kg



SÜRÜŞ POZİSYONU
Tek Yönlü



ANA
OPSİYONLAR



LED IŞIKLAR



KENDİNİ
TEMİZLEME
SİSTEMİ™



24" TEKERLEK

MOTOR

KOHLER, 4 silindirli, Turbo Common Rail

MOTOR HACMİ

2482 cc

BEYGİR GÜCÜ

55.4 kW / 75.3 hp @2300 rpm


MAKSİMUM TORK

300 Nm @1500 rpm



TEKNİK ÖZELLİKLER

TRANSMİSYON	16 İleri + 16 Geri senkronize Şanzıman
İLERİ-GERİ MEKİK	Mevcut
KAVRAMA	Yağ banyolu çok diskli
ŞASI	Opsiyonel
ÇEKİŞ	Önden çekiş devre dışı bırakılmış 4 çeker
ARKA PTO	540/540E rpm - bağımsız ve senkronize. sağ çamurlukta konumlandırılmış geçiş kontrolü
HİDROLİK SİSTEM	Bağımsız pompalara ve ısı eşanjörüne sahip çift devre, 7 adede kadar arka hidrolik çıkış
KALDIRMA KOLU KAPASİTESİ	2700 kg (rotilde)
FREN SİSTEMİ	Arka tekerlere etki eden mekanik kontrollü, yağ banyolu, çok diskli
SÜRÜŞ POZİSYONU	Maksimum erişebilirlik sağlamak için direksiyon simidinin altına yerleştirilmiş şanzıman kolları
KABİN	Mevcut değildir

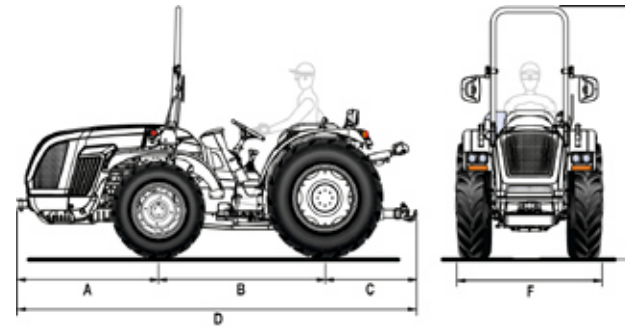

	A	B	C	D	E	F	AĞIRLIK
RS	1365	1607	963	3935	2216 / 2291	1363 / 1908	2260

Ölçüler (mm) - Ağırlık (kg)